Icehaus
RESERVE

Nombre del proyecto:
Locación:
Item #: Cant:
Modelo #:

Refrigerador Profesional 2 Puertas Sólidas

CSR-1302-S

Diseñado para ofrecer un volumen de almacenamiento superior y una máxima retención del frío en cocinas comerciales y establecimientos de hostelería profesional. Su robusta construcción en acero inoxidable y su avanzado sistema de control digital garantizan un rendimiento frigorífico estable con un óptimo consumo de energía




Atributos clave


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta con sistema de cierre automático y empaque magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Patas tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.

Vistas


Frontal

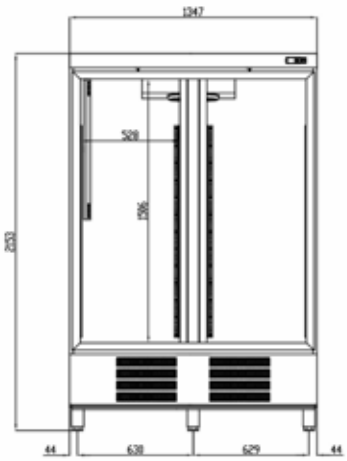

Lateral

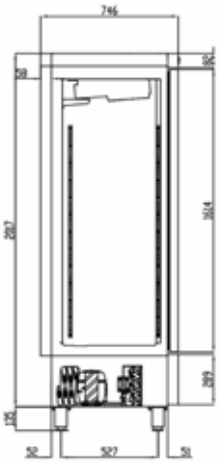

Superior



Medidas y dimensiones

Largo total del mueble:	1350 mm
Fondo total del mueble:	750 mm
Alto total del mueble:	2160 mm
Estantes:	6+3
Dimensiones del interior útil:	Fondo: 528 mm, Ancho: 1219 mm, Alto: 1506 mm
Capacidad bruta:	1201 Litros

Especificaciones técnicas

Clase climática:	5 (40°C 40%HR)
Espesor aislante costado:	60 mm
Potencia:	1823 W
Rango:	-2 ~ +8 °C
Refrigerante:	R-290 (Ecológico y de bajo impacto ambiental)
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 60 Hz
Espumante:	Hidrofluoroolefina (HFO)
Enchufe:	NEMA 6-15

Certificaciones

CE NOM

Comentarios:

Disponibilidad: