

Refrigerador Profesional 2 Puertas de Cristal.

CSRV-1302-S

Diseñado con una amplia capacidad de almacenamiento para la óptima conservación y exposición de productos en el sector de la hostelería y restauración profesional. Su sólida estructura de acero inoxidable y un avanzado sistema de control digital aseguran un rendimiento frigorífico estable y una excelente eficiencia en la gestión del consumo de energía.

Atributos clave

- ◆ Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- ◆ Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- ◆ Puerta de doble cristal con sistema de cierre automático y empaque magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ◆ Iluminación LED.
- ◆ Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- ◆ Patas en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- ◆ Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- ◆ Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- ◆ Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- ◆ Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- ◆ Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.

Medidas y dimensiones

Largo total del mueble:	1350 mm
Fondo total del mueble:	750 mm
Alto total del mueble:	2160 mm
Estantes:	6+3
Dimensiones del interior útil:	Fondo: 528 mm, Ancho: 1219 mm, Alto: 1506 mm
Capacidad bruta:	1201 Litros


Especificaciones técnicas

Clase climática:	5 (40°C 40%HR)
Espesor aislante costado:	60 mm
Potencia:	1823 W
Rango:	-2 ~ +8 °C
Refrigerante:	R-290 (Ecológico y de bajo impacto ambiental)
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 60 Hz
Espumante:	Hidrofluoroolefina (HFO)
Enchufe:	NEMA 6-15

Comentarios: _____



Vistas

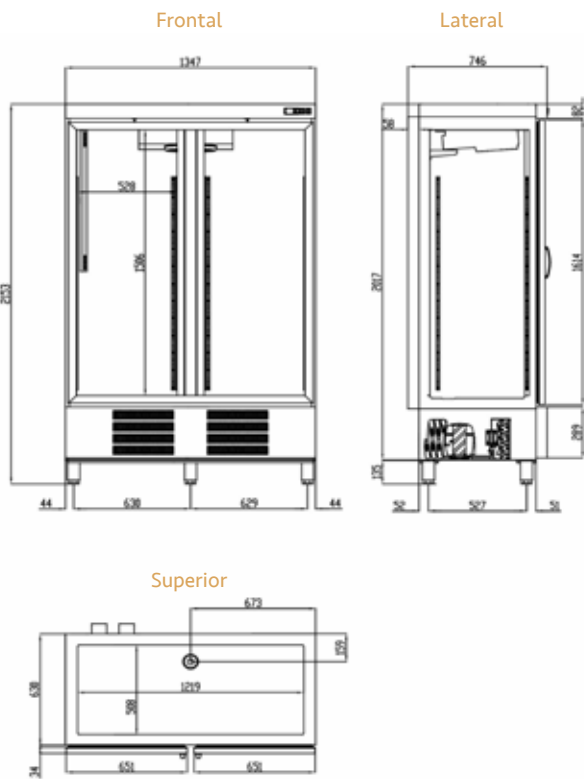

Certificaciones



Disponibilidad: _____