

Mesa de Trabajo Refrigerada 2 Puertas de Cristal

TSRV-150-S

Ideal para la exposición y conservación óptima de productos en cocinas profesionales y zonas de atención al público. Su estructura de acero inoxidable, combinada con una iluminación LED integrada, garantiza una presentación impecable, excelente visibilidad y un acceso rápido en entornos de hostelería comerciales.

Atributos clave

- ◆ Exterior en acero inoxidable.
- ◆ Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- ◆ Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- ◆ Puertas de cristal con apertura reversible, con sistema de cierre automático y empaque magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- ◆ Iluminación interior LED.
- ◆ Encimera de acero inoxidable con peto trasero sanitario de 100 mm.
- ◆ Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- ◆ Patas en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- ◆ Unidad condensadora ventilada y extraíble
- ◆ Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- ◆ Evaporación automática del agua de descarche.
- ◆ Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- ◆ Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.

Medidas y dimensiones

Largo total del mueble:	1495 mm
Fondo total del mueble:	600 mm
Alto total del mueble:	850 mm
Estantes:	2
Dimensiones del hueco de puerta:	421 mm de ancho por 541 mm de alto
Capacidad bruta:	245 Litros

Especificaciones técnicas


Clase climática:	5 (40°C 40%HR)
Espesor aislante costado:	50 mm
Potencia:	603 W
Rango:	-2 ~ +8 °C
Refrigerante:	R-290 (Ecológico y de bajo impacto ambiental)
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 60 Hz
Espumante:	Hidrofluoroolefina (HFO)
Enchufe:	NEMA 6-15

Comentarios: _____




Vistas


Frontal



Lateral

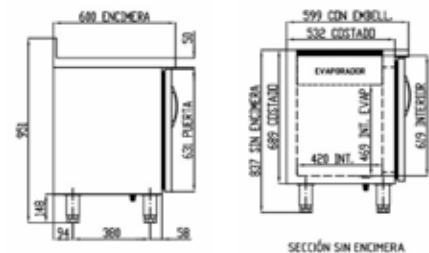

Trasera

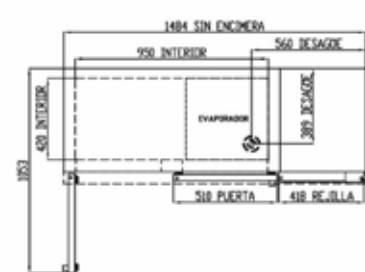

Certificaciones



Disponibilidad: _____